

Modelos sólo peso / Weight model



30 SP

- Plato 300 x 245 mm
- Tara en todo el rango de peso.
- Filtro seleccionable.
- Conversión de unidades de peso.
- Indicación de batería baja.
- Selección de backlight.
- Autoapagado.
- RS-232
- Capacidad 15 kg 2 g/5g / 30 kg 5g/10g

- Plate 300 x 245 mm
- Full Range Tare.
- Filter Select.
- Unit Weight Conversion.
- Low Battery Indication.
- Backlight Selection.
- Auto Off.
- RS-232
- Capacity 15 kg 2 g/5g / 30 kg 5g/10g



35 SP

- Plato 250 x 215 mm
- Trabajo en modo peso.
- Trabajo en modo cuentapiezas.
- Función aviso en modo cuentapiezas.
- Función alarma de sobrecarga.
- Indicativo de batería baja.
- Indicativo de carga de batería.
- LCD con backlight.
- Capacidad 7,5 kg / 1g

- Plate 250 x 215 mm
- Weight Mode Function.
- COUNTING Mode Function.
- COUNTING Mode Warning.
- Overload Alarm.
- Low Battery Charge Indication.
- Backlight LCD.
- Capacity 7,5 kg / 1g



32 SP

- Plato 150 x 180 mm
- Autocero en el encendido.
- Tara en todo el rango.
- Filtro seleccionable.
- Función conversión de unidades.
- Indicación de batería baja.
- Selección de backlight.
- Capacidad 6 kg / 1g

- Plate 150 x 180 mm
- Auto Zero.
- Full Range Tare.
- Filter Select.
- Unit Conversion Function.
- Low Battery Charge Indication.
- Backlight Selection.
- Capacity 6 kg / 1g



31 SPN

- Plato inox 225 X 185 mm
- Carcasa inox.
- Teclado de 4 teclas: On/Cero, Off y Tara
- 3 modos de trabajo: Peso/Tara, Comparación y Cuentapiezas.
- Unidad de peso: kg/gr/lb
- Indicador de nivel bajo de batería
- Display LED
- Capacidad:
 - 3 kg - 0.5 g / 1 g - 6 kg - 1 g / 2 g
 - 15 kg - 2 g / 5 g - 30 kg - 5 g / 10 g
- Batería recargable, autonomía 40h
- Estanquidad IP67

- Plate 225 x 185 mm
- Stainless Steel Housing
- On, Zero, Off, Tare.
- Three Operating Modes: Weight Mode, Over/Under Mode, Counting Mode.
- Weight Unit: kg / gr / lb
- Low battery Indication
- Display LED
- Capacity:
 - 3 kg 0,5 / 1 g - 6 kg 1 / 2 g
 - 15 kg 2 / 5g - 30 kg 5 / 10 g
- Re-chargeable Battery, 40 working hours
- IP67

Indicadores y visores / Indicators & Display



V200 / V200 I*

- Hasta 30.000 divisiones.
- Posibilidad ajuste ángulo display.
- Indicación de sobrecarga.
- Tara en todo el rango de peso.
- Indicador de batería baja.
- Conversión unidad de peso.
- RS-232
- Batería interna recargable.
- Funciones cuentapiezas.
- Capacidad 6 kg a 10.000kg
- * Inox

- Up to 30,000 Display Divisions
- Adjustable Display Angle.
- Overload Indication.
- Full Range Tare.
- Low Battery Indication.
- Unit Weight Conversion.
- RS-232
- Re-chargeable Internal Battery.
- Capacity 6 kg to 10.000kg
- Counting Mode
- * Stainless Steel Housing



Modelos PESO PRECIO IMPORTE Weight, Price, Amount Mode



50 PPI

- Plato 195 x 245 mm
- Balanza Peso Precio Importe, plana.
- Suma de peso con resultado Total y Acumulado.
- Plato inox.
- 99 PLU's.
- Aviso de sobrecarga.
- Función cambio.
- 8 PLU's directos.
- Capacidad
 - 15 kg 2g/5g - 30 kg 5g/10g
 - 15 kg / 5g (uso homologado)
 - 30 kg / 10 g (uso homologado)

- Plate 195 x 245 mm
- Weight, Price Amount, - Flat Plate.
- Weight Summing, Total, & Accumulated Total.
- Stainless Steel Plate.
- 99 PLU'S.
- Overload Alarm.
- Change Function.
- 8 Direct PLU 'S.
- Capacity
 - 15 kg 2g/5g - 30 kg 5g/10g
 - 15 kg / 5g (accredited use)
 - 30 kg / 10 g (accredited use)

Balanzas Cuentapiezas Counting Scale



40 C

- Plato 295 x 245 mm
- Balanza cuentapiezas.
- Tara en todo el rango.
- Función cambio unidades de peso.
- Fijación y programación de producto.
- Varias funciones cuentapiezas.
- Programación función de aviso.
- Acumulación de operaciones.
- Backlight.
- Capacidad 3 kg / 0,1 g ; 6 kg / 0,2 g / 15kg / 0,5 g ; 30kg / 1g

- Plate 295 x 245 mm
- COUNTING SCALE.
- Full Range Tare.
- Weight Unit Change Function.
- Product Fix & Programming.
- COUNTING SCALE - Various Functions.
- Programming of Count Target with Over Alarm.
- Accumulated Operations .
- Backlight.
- Capacity 3 kg / 0,1 g ; 6 kg / 0,2 g / 15kg / 0,5 g ; 30kg / 1g

Z 100

- Fácil uso
- Autocalibración
- LCD de gran tamaño.
- Seguimiento automático de cero.
- Distintas unidades de medida.
- Posibilidad ajuste ángulo display.
- Batería interna recargable.
- Función Cuentapiezas
- Capacidad 1 kg a 150.000 kg

- Easy to use
- Auto Calibration
- Large Digit LCD.
- Automatic Zero Tracking
- Various Unit Measurements.
- Adjustable Display Angle.
- Re-chargeable Internal Battery.
- Capacity 1 kg to 150.000kg
- Counting Mode



Balanzas de precisión / Precision Scale

70 PM

- Plato 170 x 170 mm
- Balanza de precisión.
- Trabajo en modo peso.
- Trabajo en modo porcentual.
- Tara en todo el rango de peso.
- Indicador de batería baja.
- LCD con backlight.
- Capacidad 600g / 0,01 g / 3 kg / 0,1g

- Plate 170 x 170 mm
- Precision Laboratory Scale.
- Weight Mode.
- Percentage Mode.
- Full Range Tare.
- Low Battery Charge Indication.
- LCD Display with backlight.
- Capacity 600g / 0,01 g / 3 kg / 0,1g



85 BE

- Autocero en el encendido.
- Tara en todo el rango de peso.
- Conversión de unidades.
- Indicación de batería baja.
- Fácil calibración.
- Autoapagado.
- Display LCD.
- Capacidad 150g / 0,05 g

- Auto Zero.
- Full Range Tare
- Unit Conversion
- Low Battery Indication
- Easy Calibration.
- Auto Off.
- LCD Display.
- Capacity 150g / 0,05 g



Series BF, BM y BG


- Hasta 30.000 divisiones.
- Posibilidad ajuste ángulo display.
- Indicación de sobrecarga.
- Tara en todo el rango de peso.
- Batería interna recargable, indicador de batería baja.
- Conversión unidad de peso.
- RS-232
- * BF 35x40, 60kg
- * BF 35x40, 150kg
- * BM 45x60, 300kg
- * BM 60x80, 300kg
- * BG 60x80 Reforzada, 600kg
- * BG 80x80 Reforzada, 1000kg

- Up to 30.000 Divisions.
- Adjustable Display Angle.
- Overload Indication.
- Full Range Tare.
- Low Battery Indication.
- Unit Weight Conversion.
- RS-232
- Re-chargeable Internal Battery.
- * BF 35x40, 60kg
- * BF 35x40, 150kg
- * BM 45x60, 300kg
- * BM 60x80, 300kg
- * BG 60x80 Strengthened, 600kg
- * BG 80x80 Strengthened, 1000kg

Trapalet TPG

- Capacidad: 2000 kg/1 kg
- Funciones control de peso y cuentapiezas
- Tara 100 % de la capacidad
- Alarma de sobrepeso
- Display LCD 24 mm retroiluminado
- Indicación de carga de batería
- Autonomía 50 h
- Batería recargable

- Capacity: 2.000kg / 1 kg
- Weight Mode and Counting Mode
- Full Range Tare
- Overload Indication
- Display LCD 24mm, backlight
- Battery Indicator
- Re-chargeable Battery, 50 working hours

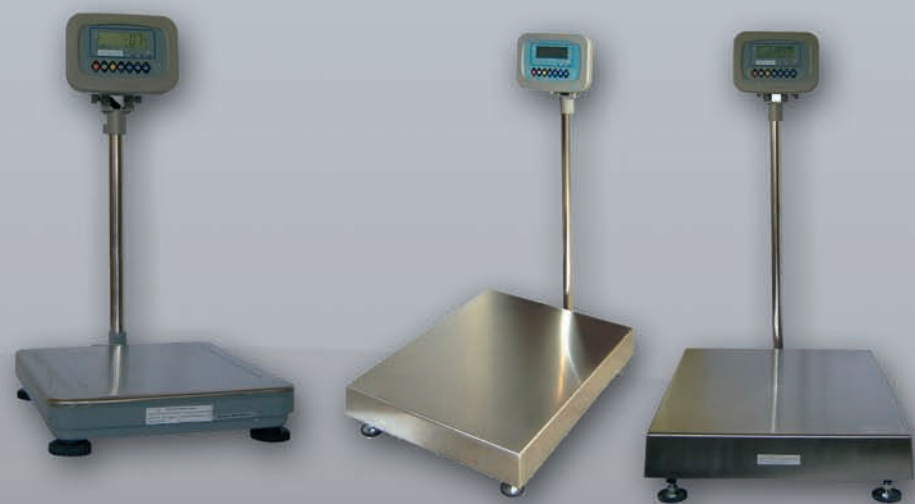

Ganchos

- Ganchos con altas prestaciones, hasta 1.000.000 puntos de precisión interna
- Estabilidad reforzada para el pesaje de carga en movimiento
- Botonera On/Off, Tara/Cero y posibilidad de memorizar las últimas pesadas, de 9 a 13 según modelo
- Función stand by
- Batería interna recargable con adaptador
- Autonomía de más de 100 h
- Temperatura de utilización -10 + 40 ° C
- Guarda datos en memoria

- High-precision scale
- Up to 1.000.000 internal resolutions precision
- Good dynamic weighing
- On, Off, Tare, Zero
- Automatic recording of the latest 13 weighing
- Stand-by Mode
- Re-chargeable Battery
- 100 working hours
- Ambient temperature -10 + 40 ° C



MODELO	CAPACIDAD	ESCALÓN	DISPLAY	MANDO A DISTANCIA
En kg	En kg			
GI-300	300	0,1	Display LCD	NO
GI-500	500	0,2	Display LCD	NO
GI-5T	5000	2	Display LED	SI
GIR-5T	5000	2	Display LED	SI
GI-10T	10000	5	Display LED	SI

GRUPO EPELSA

BALANZAS Y PESAJE ELECTRÓNICO
SCALES AND ELECTRONIC WEIGHING



! Para mayor información, solicitar ficha técnica.
For further information, request the technical sheet.



GRUPO EPELSA MADRID C/ PUNTO NET, 3
PARQUE TECNOLÓGICO TECNOALCALÁ
28805 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
TELF: +34 91 830 46 16 - FAX: +34 91 830 58 64
e-mail: infomad@grupoepelsa.com

GRUPO EPELSA BARCELONA CTRA. STA. CRUZ DE CALAFELL, 35
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TELF: +34 93 654 62 12 - FAX: +34 93 654 54 53
e-mail: infobcn@grupoepelsa.com

www.grupoepelsa.com

VI. NEP. 03-10

CT-0043 El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del equipo sin previo aviso.

CT-1043 The manufacturer reserves the right or any modification without previous notification

gama Neptuno

In Neptune range

GRUPO EPELSA (BERGAIN) : SANT BARTOMEU, 106-109 Pol. Ind. La Valldu - 08160 Berga (BARCELONA)
TEL: +34 (0) 93 802 13 33 - FAX: +34 (0) 93 811 22 34 e-mail: infoberg@grupoepelsa.com
EXA FRANCE : Parc d'Activités de Blancos - Voie Romane BP. 98 - 33172 Grandgron
TEL: +33 (0) 5 56 75 77 80 - FAX: +33 (0) 5 56 75 77 81 e-mail: info@exa-france.com
EPELSA WAGETECHNIK GmbH: Bismarckweg 101 D - 51121 Bonn
TEL: +49 (0) 228-987-51-33 - FAX: +49 (0) 228-987-51-35 e-mail: epelsa@icd.com
EPELSA UK: Unit. 10 Wharfedale Road Industrial Estate - Freshfield Wetherby OX8 8HZ
TEL: +44 (0) 1923 88 27 86 - FAX: +44 (0) 1923 88 33 94 e-mail: info@epelsa.co.uk